

PASILLOS, ESCALERAS, ZONAS DE PASO Y ALMACENAMIENTO

- Mantener una correcta iluminación
- Señalizar y proteger los objetos inmóviles con los que exista riesgo de golpes, teniendo en cuenta la anchura mínima de un metro que ha de quedar libre en los pasillos
- Las escaleras tendrán escalones adecuados y serán de materiales no resbaladizos o dispondrán de elementos antideslizantes. Tendrán una anchura mínima de un metro
- Almacenar, en lo posible, en la misma planta que se realiza la descarga. Evitar de esta forma el ascenso/descenso con cargas desde el lugar de estacionamiento del camión hasta la ubicación del almacén




PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2015



MAZ MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº11

www.maz.es @mutuamaz /mutua-maz /mutuamaz

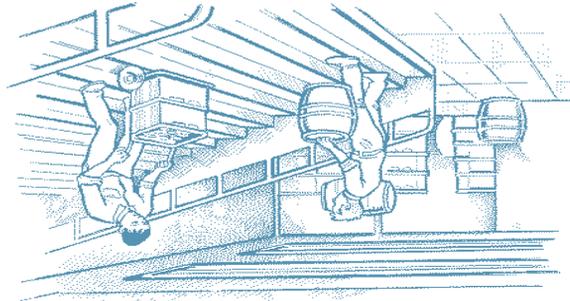

LOGO



REPARTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Área de Actividades Preventivas

1. Introducción

Para la realización del reparto de mercancías en las mejores condiciones de seguridad y salud, se requiere la colaboración entre las empresas repartidora y receptora.

Cada una de ellas debe cumplir ciertos requisitos, así como en lo posible, adoptar una serie de recomendaciones. A continuación se desglosarán las que se consideran más relevantes en relación con las condiciones existentes en los lugares en que se realizan estas actividades y a la siniestralidad actual del sector.



2. Consejos preventivos

VEHÍCULOS

Antes del comienzo de la jornada se realizará una comprobación de los elementos claves para la seguridad del vehículo (*luces, frenos, neumáticos, cierres, aseguramiento de cargas, avisadores, etc.*).

EQUIPOS DE TRABAJO Y DE PROTECCIÓN

- Carros transportadores adecuados al tipo y forma de la carga, así como al entorno de trabajo (*escaleras, desniveles, etc.*)
- Elementos de señalización de la zona de carga/descarga
- Vestuario adecuado a la climatología, a las condiciones de visibilidad, etc.
- Equipos de protección individual adecuados a los riesgos (*guantes, calzado de seguridad, ropa de alta visibilidad, etc.*)



ZONA DE CARGA/DESCARGA

- Se estacionará y estabilizará el vehículo antes de comenzar las tareas de carga/descarga
- En caso de existir en la zona otros vehículos, se señalarán las operaciones de carga/descarga
- Es recomendable, si existe personal ajeno a los trabajos en las cercanías, dotar a los vehículos con avisadores acústicos de marcha atrás y/o realizar indicaciones al conductor
- Tener en cuenta la climatología

PASILLOS, ESCALERAS, ZONAS DE PASO Y ALMACENAMIENTO

- Las puertas que se utilicen para acceder al lugar de descarga serán de anchura suficiente. Si son de vaivén se comprobará a través de su parte transparente que no existan obstáculos ni personas tras ellas
- En lo posible, para la descarga con carros transportadores, se accederá por zonas sin desnivel, o en caso de existir, a través de rampas con pendiente adecuada
- En el caso de existir resaltes frente a un acceso, se intentará colocar accesorios para salvarlo
- En locales con suelos mojados, o en días de lluvia, es conveniente disponer esterillas para evitar resbalones